AM Lighting

LumiLED

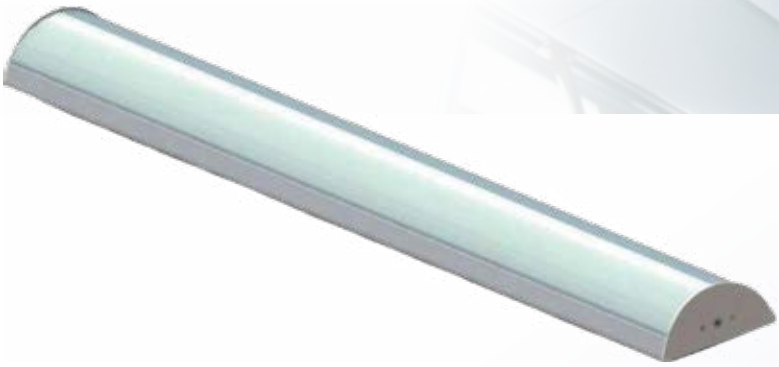

Soluciones de iluminación slimline personalizadas

Esta luminaria presenta un diseño de bajo perfil y se puede fabricar a la longitud deseada. Fabricada en chapa de aluminio de alta resistencia con acabado en pintura o anodizado natural. El difusor transparente de policarbonato no amarillea a lo largo del tiempo y cumple con las normativas europeas más exigentes en cuanto a ensayos de fuego y propagación de llama. LumiLED puede trabajar con tensiones de alimentación de 12 y 24Vcc, así como otras tensiones especiales, bajo pedido. Consultarnos para otros modelos de luminarias. Las tiras de LEDs que incorpora son fabricadas integramente por nosotros con componentes de máximas prestaciones (consultar nuestro folleto LinLED).

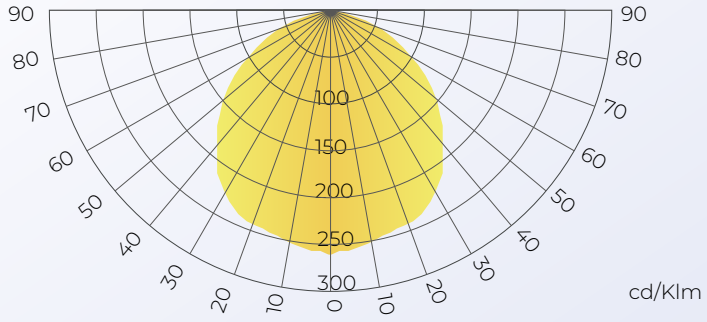

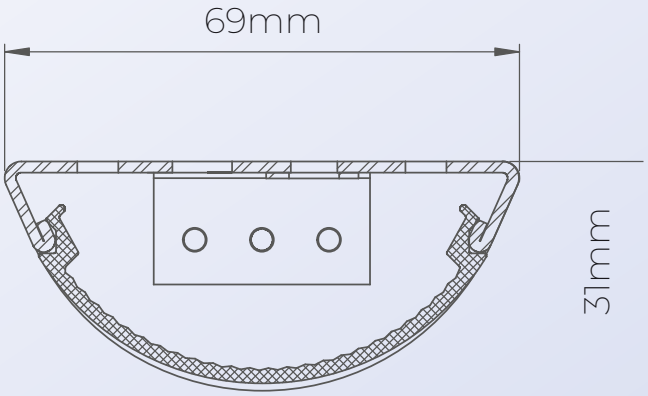

Características Técnicas

- Iluminación LED de alto rendimiento
- Colores disponibles:
  Blanco frío (4600-6800 °K)
  Blanco cálido (2500-3200°K)
- Modular, económico y fácil de utilizar
- Fijación sencilla a cualquier soporte
- Bajo consumo y larga duración
- Cumple directiva 2004/104/CE
- Difusor policarbonato transparente
- Nivel de penumbra opcional
- Tensiones: 12 y 24Vcc
- Disponible en diferentes longitudes y acabados.

AM ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN NAVARRA,
Av. Irún 50, 31194 Arre, Navarra
Spain Tel. +34 948 107666 I +34 673 324082
e-mail. amlighting@amlighting.eu I www.amlighting.eu